

L5C

Avec fond



D 400

CHAMBRES
SOUS CHAUSSÉE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Type L

- L1C
- L1CR
- L2C
- L2CR
- L3C
- L3CR

S L5C

Type J

- J2C

Type K

- K1C
- K1CR
- K2C
- K2CR
- K3C
- K3CR

Type M

- M1C
- M1CR
- M3C
- M3CR


Type P

- P1C
- P1CR
- P2C
- P2CR


MISE EN
OEUVRE
CCTP



P 98-050-1

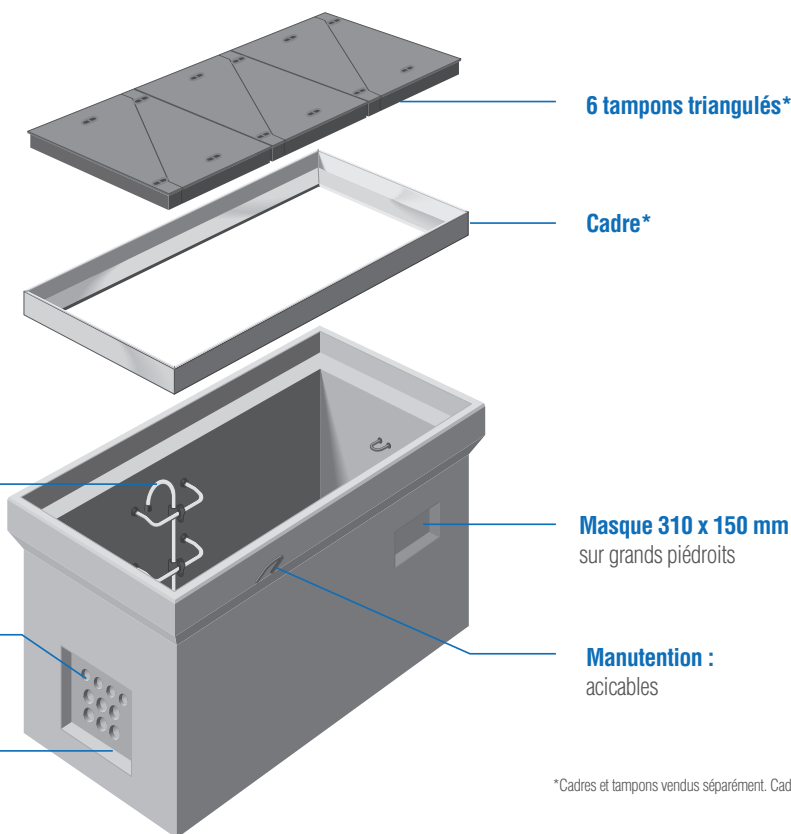

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

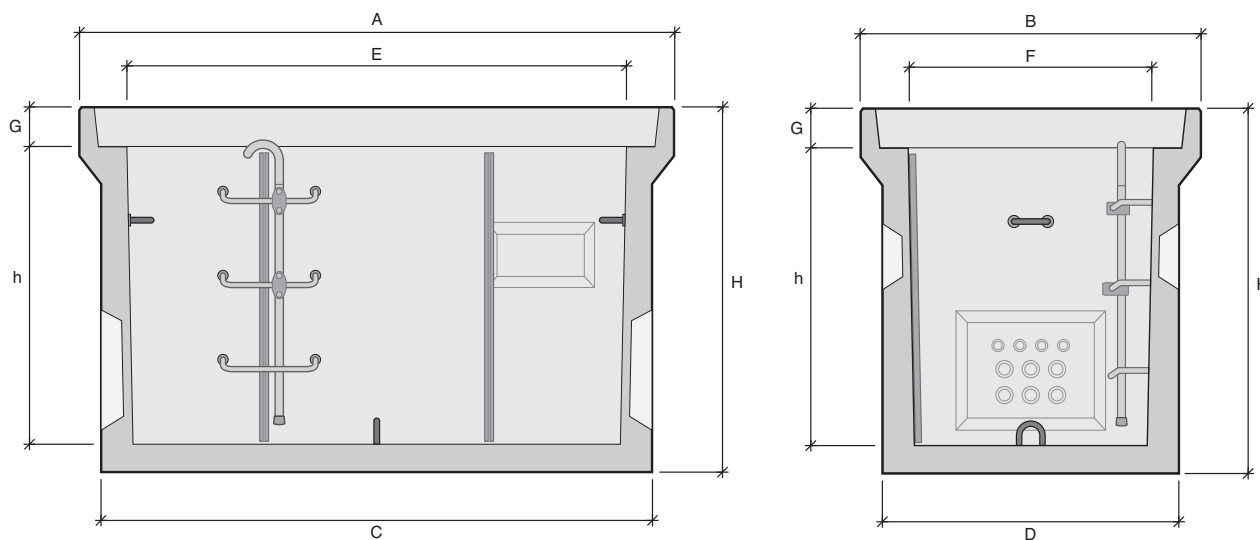

Désignation	Référence	Usines	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur inférieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
L5C	L5CF1	SN	2130	1220	1970	1060	1790	880	1300	1060	140	2190	2 acicables