


Regard PAMREX 600 Bétonné Sécurité Classe D400 - Cadre Carré

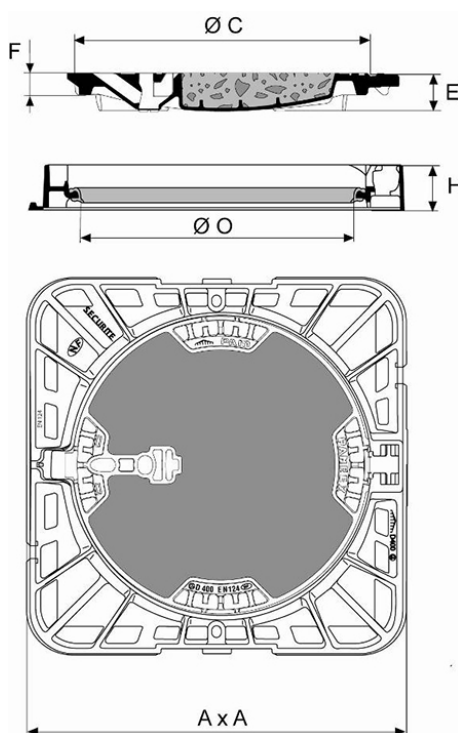

| AxA | C | O | H | E | F | Masse ensemble | Masse tampon | Conditionnement | Référence ensemble |
|---------|-----|-----|-----|----|----|----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | | |
| 840x840 | 673 | 610 | 100 | 85 | 50 | 117 | 76.6 | 10 | CDPA60WF |

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Tampon rempli de béton
- Joint en élastomère

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :

- Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique

PAMREX
VOIRIE



14/06/2016

VD40RENPMX414

- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture
- Identification des versions
- Clef de manœuvre C24

Sécurisation

- Goupille antivol