


Regards URBAMAX Classe E600 Cadre Carré Non Ventilé

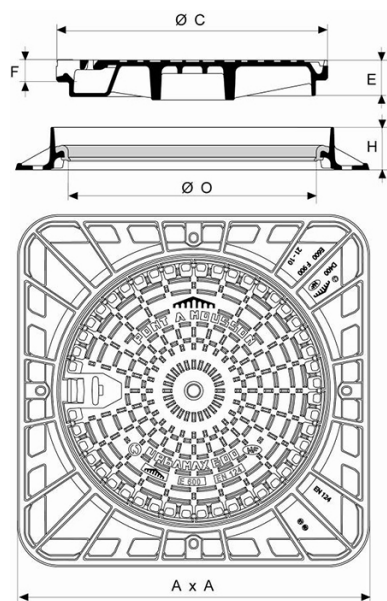

AxA	C	O	E	F	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850x850	657	600	85	49	100	100.0	59	10	CEUR60KF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

**Domaine d'emploi :**

- Classe E600 (Groupe 5) suivant la norme EN 124, zones imposant des charges à l'essieu élevées, par exemple docks, chaussées pour avions.

**Principales caractéristiques :**

- Haute résistance à la rupture
- Boîte de manœuvre étanche
- Stabilité totale du tampon