


Regards URBAMAX Classe F900 Cadre Carré Non Ventilé

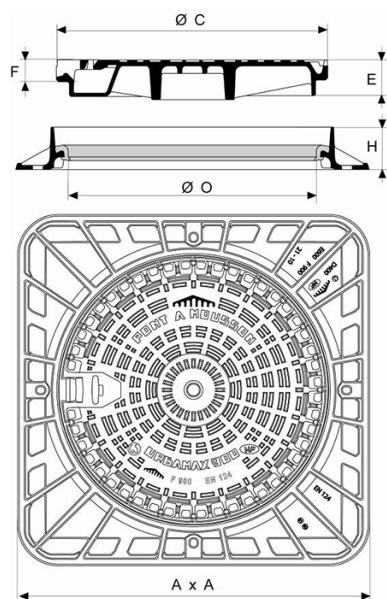

| AxA     | C   | O   | E  | F  | H   | Masse ensemble | Masse tampon | Conditionnement | Référence ensemble |
|---------|-----|-----|----|----|-----|----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| mm      | mm  | mm  | mm | mm | mm  | kg             | kg           |                 |                    |
| 850x850 | 657 | 600 | 85 | 49 | 100 | 100.0          | 59           | 10              | CFUR60KF           |

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

**Domaine d'emploi :**

- Classe F900 (Groupe 6) suivant la norme EN 124, zones imposant des charges à l'essieu particulièrement élevées, par exemple chaussées pour avions.

**Principales caractéristiques :**

- Haute résistance à la rupture
- Boîte de manœuvre étanche
- Stabilité totale du tampon