


Regard OPTEA 785 Sécurité Classe D400 Cadre rond Ø 785 – Non Ventilé

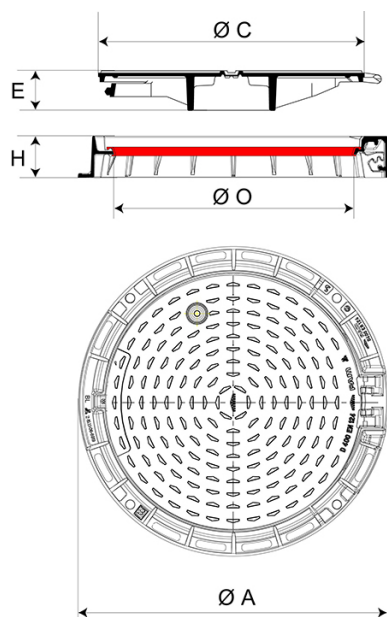

A	C	O	H	E	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
785	645	608	104	92	54.6	31.5	10	CDRT60AWX

Marquages spéciaux

Produits	Cadre	Tampon	Marquage	Références
Optea 785	Rond	Non Ventilé	EAUX USEES	CDRT60AWEAS
			EAUX PLUVIALES	CDRT60AWEAL
			EU	CDRT60AWEUS
			EP	CDRT60AWEPL

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc EVA ou équivalent

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.

**OPTEA
VOIRIE**



24/08/2016

VD40REUOPT785

- Zones de trafic moyen et visites périodiques.

Principales caractéristiques :

- Verrouillage automatique par barreau élastique en fonte ductile
- Tampon articulé, ouverture à 110 °, blocage de sécurité à 90° à la fermeture
- Cadre optimisé pour le scellement
- Clavette antivol du tampon en option (supprime le blocage de sécurité à 90°)
- Verrou ¼ de tour en option