



QUICK BLUTOP verrouillé

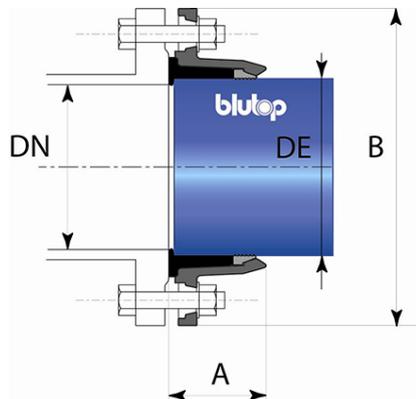

DN	Ø DE	A	B	Masse	Référence
mm	mm	mm	mm	kg	
60/65	75	58	185	2,5	226300
80	90	62	200	2,8	216901
100	110	68	220	3,4	216902
125	125	73	250	4,3	216906
125	140	76	250	5,0	233658
150	160	82	285	5,7	226301

Matériaux et revêtements

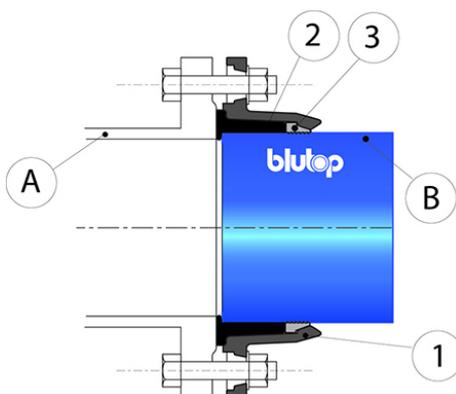

Item	Désignation	Matière	Revêtement
1	Contre-bride	Fonte GS	Poudrage Epoxy Epaisseur mini 250 microns
2	Garniture d'étanchéité	EPDM	
3	Bague de verrouillage	Nickel 100C6 ou 16MnCr5	
A	Vanne	Fonte GS	
B	Tuyau	Fonte (BLUTOP)	

blutop

AEP

DN 60 à 150

PAM
SAINT-GOBAIN

08/09/2016

RPMAB21QKV350

Marquage

QUICK blutop
VERROUILLE
DE110-DN100
216902