


Regard HYDRAULIQUE Rond Ø 700 Classe B125

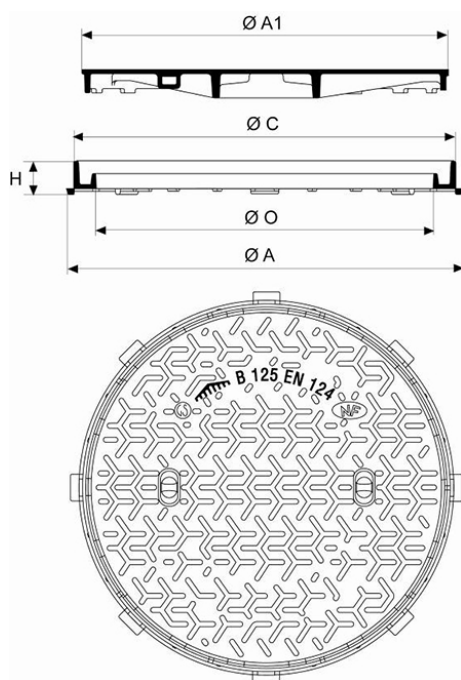

A	O	C	A1	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
705	600	680	660	60	39.4	27,4	10	CBHY70SF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

**Principales caractéristiques :**

- Regard Hydraulique (fonction anti-odeur).
- Soulèvement du tampon, analogue aux regards hydrauliques traditionnels.
- Cadre muni de pattes d'ancrage pour le scellement sur chantier.