


## Regard KORUM 600 Sécurité Classe D400 Cadre Carré – Ventilé

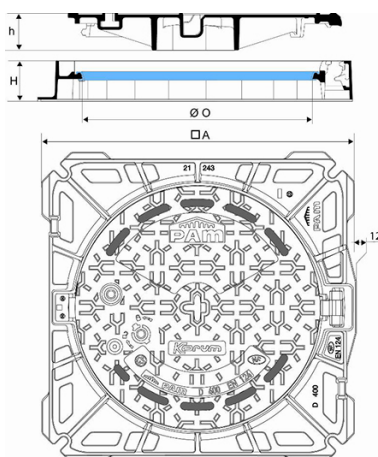

AxA	O	H	h	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Equipement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	kg	kg			
811x811	606	104	96	69	38	10	Standard	CDKO60PF

### Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en PEPP

### Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites périodiques.

### Principales caractéristiques :

- Verrouillage automatique par barreau élastique
- Tampon articulé, ouverture à 110° et blocage de sécurité à 90 °
- Cadre adapté au scellement

### Sécurité :

- Kit verrou coulissant type D50 (référence C47)
- Clé de manœuvre pour verrou D50 (référence C46)

**Kerum**

VOIRIE

**PAM**  
SAINT-GOBAIN

14/06/2016

**VD40RENKOR461**

- Clavette antivol tampon